

Montageanleitung – Befestigung des Laugentanks an der Griffstange

Benötigtes Werkzeug

- Kreuzschlitz-Schraubendreher

Sicherheitshinweise

- Montage nur bei ausgeschaltetem und vom Stromnetz getrenntem Gerät durchführen.
- Alle Bauteile vor der Montage auf Beschädigungen prüfen.
- Schrauben gleichmäßig anziehen und nicht überdrehen.
- Nach der Montage die sichere Befestigung des Laugentanks kontrollieren.

Montageschritte



Schritt 1 – Obere Halterung montieren

Die obere Laugentankhalterung um die Griffstange legen und vollständig zusammensetzen. Anschließend die Befestigungsschrauben fest anziehen.



Schritt 2 – Untere Halterung vormontieren

Die untere Laugentankhalterung an der vorgesehenen Position um die Griffstange montieren. Die Schrauben nur leicht anziehen, sodass die Halterung noch verschoben werden kann.




Schritt 3 – Laugentank aufsetzen

Den Laugentank auf die Griffstange auflegen und die Aufnahmepunkte des Tanks in die obere Halterung einführen.



Schritt 4 – Untere Halterung ausrichten

Die untere Halterung nach oben an den Tank schieben, bis die Befestigungslöcher der Halterung mit den Langlöchern des Laugentanks fluchten.

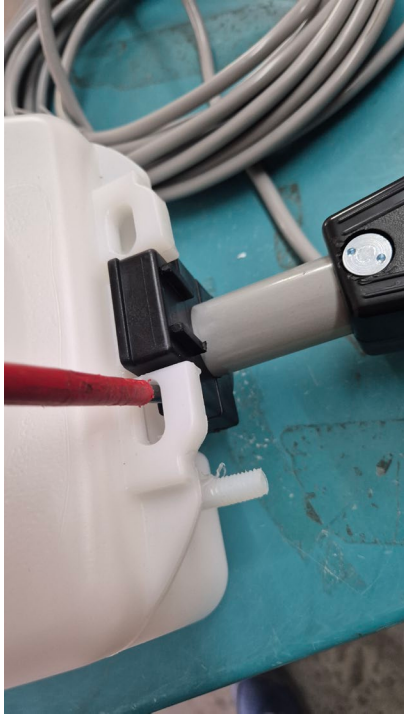

Schritt 5 – Tank verschrauben

Die Befestigungsschrauben durch die vorgesehenen Montagelöcher des Laugentanks in die untere Halterung einsetzen.

Schritt 6 – Endmontage

Alle Schrauben gleichmäßig festziehen, bis der Laugentank sicher und spannungsfrei an der Griffstange befestigt ist.

Abschlusskontrolle

Prüfen Sie, ob der Laugentank fest sitzt, die Halterungen korrekt ausgerichtet sind und alle Schrauben sicher angezogen sind.